


Fraise PVC Ø 65 mm

Fraise PVC Ø 65 mm pour montage à coeur des chevilles de façade dans le polystyrène EPS

Matériau:

- fraise: PA renforcé avec fibres de verre
- bouchon: polystyrène expansé

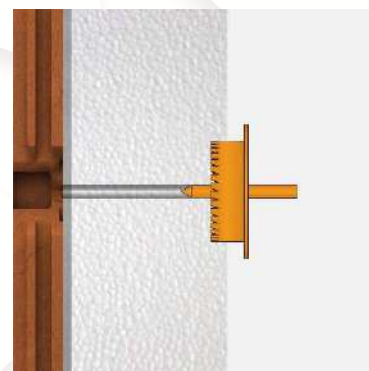

Utilisation et avantages:

- le montage à coeur réduit de manière significative les risques de pont thermique dus à la cheville
- longueur de cheville à utiliser inférieure de 20mm par rapport à un montage à fleur
- suite à la pose du bouchon, pas de nécessité de rajout d'enduit
- installation simple et rapide
- le bouchon est formé de telle sorte qu'il rebouche parfaitement le trou et qu'il s'y maintienne de manière ferme
- l'épaisseur du bouchon est de 15 mm

Instruction de pose:

La fraise doit être fixée au mandrin de la perceuse. L'isolant se perce sous une légère pression, et ce jusqu'à ce que le marqueur d'arrêt soit en contact avec l'isolant. Installer ensuite la cheville dans le trou pré-percé, et pour ce qui est des chevilles à frapper, faire attention à ne pas pousser l'assiette trop profondément dans l'isolant. Installer ensuite le bouchon et l'aplanir à l'aide d'une taloche. Il est possible de prolonger la durée de vie de la fraise en ne prolongeant pas trop le fraisage sur chaque trou.

Emballage, entreposage et transport:

Emballée en sac plastique.

Certifications:

Le produit n'est soumis à aucune certification particulière d'après l'article 22/1997 Coll. tel que modifié.