

Afvoerkanaal WLC



Likodrain WLC afvoergoot voor lijnafwatering

Materiaal:

- kanaal: polypropyleencopolymeer
- rooster: polypropyleen copolymeer of gegalvaniseerd staal

Gebruik en voordelen:

- voor hemelwaterafvoer
- belastingsklasse A15 (uitsluitend voetgangers- of fietsersgebied)
- hoge weerstand tegen slechte weersomstandigheden (met name vorst en UV)
- door geringe hoogte bijzonder geschikt voor terrassen
- eenvoudige montage, aansluiting zonder extra onderdeel
- eindkap in de verpakking

Installatie instructies:

1e fase - graafwerkzaamheden

Het wordt aanbevolen om de afmetingen van het gat en de manier waarop het water zal worden afgevoerd zorgvuldig te plannen, rekening houdend met de benodigde ruimte voor het beton en de wapening ervan voordat u gaat graven. De ondersteuning moet voldoende lift hebben.

2e fase - beton

Installeer een betonnen steun op de vooraf berekende hoogte en met een helling voor de afvoer van het water. Als het vereiste draagvermogen hoog moet zijn, moet het beton dienovereenkomstig worden verstevigd.


3e fase - leggen van de goot

Installeer de goten vanaf het uiteinde waar het water zal worden afgevoerd om te voorkomen dat het tijdens het betonneren gaat schuiven. De uiteinden van de kanalen zijn met elkaar verbonden door de verbindingen ertussen te verschuiven. Om de goten loodrecht te verbinden, is het noodzakelijk om de daarvoor gemarkeerde delen uit te snijden. De fittingen worden vervolgens met een geschikt gereedschap in de lengte doorgesneden, zodat de leidingen in de aansluiting van de goten worden gestoken en vastgehouden.

Voltooi de installatie van de afvoeren en breng vervolgens een laag beton aan tot de maximale hoogte die in het project is gespecificeerd. Plaats bij het betonneren de roosters op de goot om vervorming door de druk van het beton te voorkomen. Om het draagvermogen te vergroten, zal het beton opnieuw moeten worden versterkt.

Fase 4 - afwerking

De laatste laag dient minimaal 3 tot 5 mm uit het roosteroppervlak te steken.

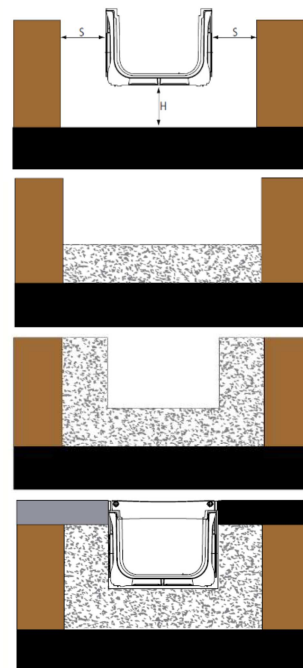

Verpakking, opslag en transport:


De bestelde hoeveelheid wordt verpakt in rekfolie. Geen beperking op opslag. Breekbaar.

Normen en certificeringen:


Het product is CE-gemarkeerd en voldoet aan de geharmoniseerde norm EN 1433.

Technische data:

Kanaal / rasterlengte	100 cm
Kanaalbreedte (C)	11 cm
Eindbreedte (A)	10 cm
Eindhoogte (H)	5,4 cm (type 3,5) 6,9 cm (type 5)
Rasterbreedte	10,2 cm
Interne diepte van het kanaal (D)	3,5 cm (type 3,5) 5,0 cm (type 5)
Diameter zij- en einduitlaten (B)	4,0 cm (type 3,5) 4-5 cm (type 5)
Diameter van de onderste uitlaat	4,0 – 5,0 – 6,3 – 7,5 – 8,0 cm
Belastingsklasse	A15 (uitsluitend voetgangers- of fietserszone)

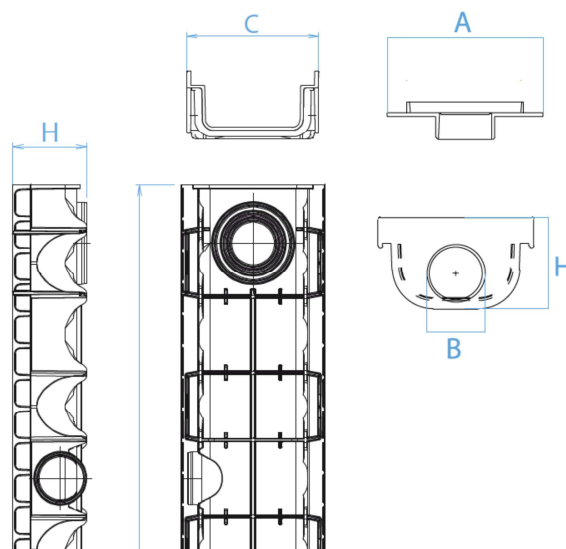

Waarschuwing: Voor aansluiting op afvoerleidingen met een diameter van 110 mm is het noodzakelijk een adapter te gebruiken die niet in de verpakking is meegeleverd

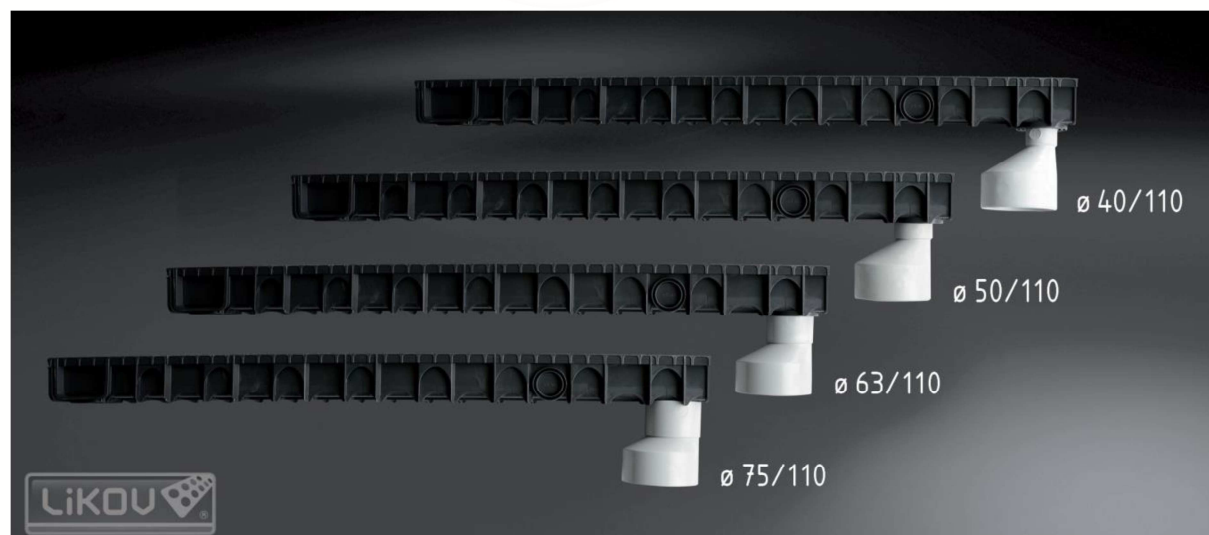

Uitgave 12 januari 2018

Deze update maakt alle eerdere versies van deze datasheet ongeldig. De opgegeven afmetingen zijn indicatief en kunnen variëren afhankelijk van de geaccepteerde fabricagetoleranties.

LIKOV s.r.o.

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, République tchèque

Tél. : +420 541 552 501 - E-mail: trade@likov.com

www.likov.fr